

**INFORMACE PRO OBČANY
PŘED NÁVRHEM
SPLAŠKOVÝCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK**



**LHOTA U CHROUSTVIC
SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**

DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V DOMÁCNOSTECH

- ▶ **Splaškové vody** jsou odpadní vody z domácností, tj. vody ze záchodů, koupelen a kuchyní, případně prádelen. Odpadními vodami **nejsou** vody dešťové, tedy vody svedené ze střech a ze zpevněných ploch dvorů.
- ▶ **Žumpa** je bezpřepadová vodotěsná jímka, ze které nesmí unikat ani prosakovat žádné splašky. Do jímky musí být svedeny všechny odpadní vody, tedy nejen z WC, ale i z koupelen a kuchyní. Jímka se musí pravidelně vyvážet. Četnost jejího vyvážení vyplývá z počtu obyvatel domu a velikosti – obsahu žumpy. Vyvážení nelze uskutečnit na pole, ale obsah musí být likvidován v čistírně odpadních vod.
- ▶ **Biologický septik** je jímka s několika komorami, nejčastěji se třemi, které slouží jako usazovací nádrž s přepadem. Podle aktuální legislativy nelze přepad ze septiku vypouštět do vodního toku (prostřednictvím stávající dešťové kanalizace) ani do vsakovacích jam, trativodů.
- ▶ **Domovní čistírna odpadních vod.** Byla a je dosud povolována, ale jako stavba dočasná do doby vybudování splaškové kanalizace a obecní čistírny. Po vybudování čistírny musí být stávající povolené čistírny zrušeny a nemovitosti připojeny na splaškovou kanalizaci obce.

CO JE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA?

LEGISLATIVA

DEFINICE ZE ZÁKONA 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

▶ § 2 odst. 8 zákona

Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou začátkem přípojky.

▶ § 3 odst. 2, zákona

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

▶ § 3 odst. 5, zákona

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

▶ § 3 odst. 7, zákona

Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

▶ § 3 odst. 8, zákona

Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - TECHNICKÉ PODMÍNKY

PRO ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK PLATÍ TYTO ZÁSADY:

- ▶ Jedna nemovitost (jedno číslo popisné) = jedna přípojka.
- ▶ Do splaškové kanalizace lze připojit pouze odpadní vody z WC, kuchyně, koupelny a případně prádelny.
- ▶ **DEŠŤOVÁ VODA NE !**
- ▶ Potrubí na vlastním pozemku ukládat bez zbytečných směrových a výškových lomů.
- ▶ Materiál - PVC pro venkovní kanalizaci – barva oranžová.
- ▶ Profil DN 150 – sklon min. 2 % (výjimečně profil DN 200 – sklon min. 1 %).
- ▶ Po napojení na kanalizaci je nutné stávající žumpu, biologický septik či domovní čistírnu odpadních vod odstavit mimo provoz.
- ▶ Do splaškové kanalizace nelze přečerpávat žumpy, vypouštět předčištěné vody z biologických septiků, ani vyčištěné vody z domovních čistíren odpadních vod.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - INFORMACE

- ▶ Obec hradí veřejnou část přípojky – od napojení na kanalizační stoku po revizní šachtu vč.
- ▶ Vlastník nemovitosti hradí soukromou část přípojky – od revizní šachty po napojení na stávající potrubí u domu.
- ▶ Revizní šachta se umísťuje přednostně na veřejné prostranství, parcelu obce, poblíž hranice soukromého pozemku.
- ▶ Polohu může upřesnit vlastník nemovitosti, ale vždy při respektování normových vzdáleností mezi ostatními inženýrskými sítěmi.
- ▶ Revizní přípojkové šachty budou plastové, s průběžným dnem pro napojení potrubí DN 150.
- ▶ Komín šachty bude vytvořen plastovou trubkou DN 425.
- ▶ Šachta bude zakryta plastovým nebo litinovým poklopem do teleskopické trubky. Poklop plastový A15 bez rizika přejezdu automobily, poklop litinový D400 v poježděné ploše.

ODSTUPY STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK DLE ČSN 73 6005

Při souběhu od

Silového kabelu do 35 kV	0,5 m
Sdělovacího kabelu – telefon	0,5 m
Plynovodního potrubí	1,0 m
Vodovodní sítě a přípojky	0,6 m

Při křížení od

Silového kabelu do 35 kV	0,3 m
Sdělovacího kabelu – telefon	0,2 m
Plynovodního potrubí	0,5 m
Vodovodní sítě a přípojky	0,1 m


Styk dešťových vpustí a kanalizačních šachet se sítěmi technického vybavení se považují za křížení, tzn. kanalizační šachty přípojek lze umístit od plynovodu ve vzdálenosti min. 0,5 metrů.

DO KANALIZACE NEPATŘÍ

- ▶ kamení, štěrk, písek
- ▶ kovové předměty
- ▶ rostlinné tuky, živočišné tuky, oleje
- ▶ veškeré chemické látky - ředidla, barvy, jedy, kyseliny ...
- ▶ vlhčené ubrousky, textilie, silonové punčochy, papírové pleny, hygienické vložky, tampony apod.
- ▶ uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti
- ▶ do kanalizace nesmí přijít odpad z kuchyňského drtiče odpadu (tento odpad podléhá režimu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech)




VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU

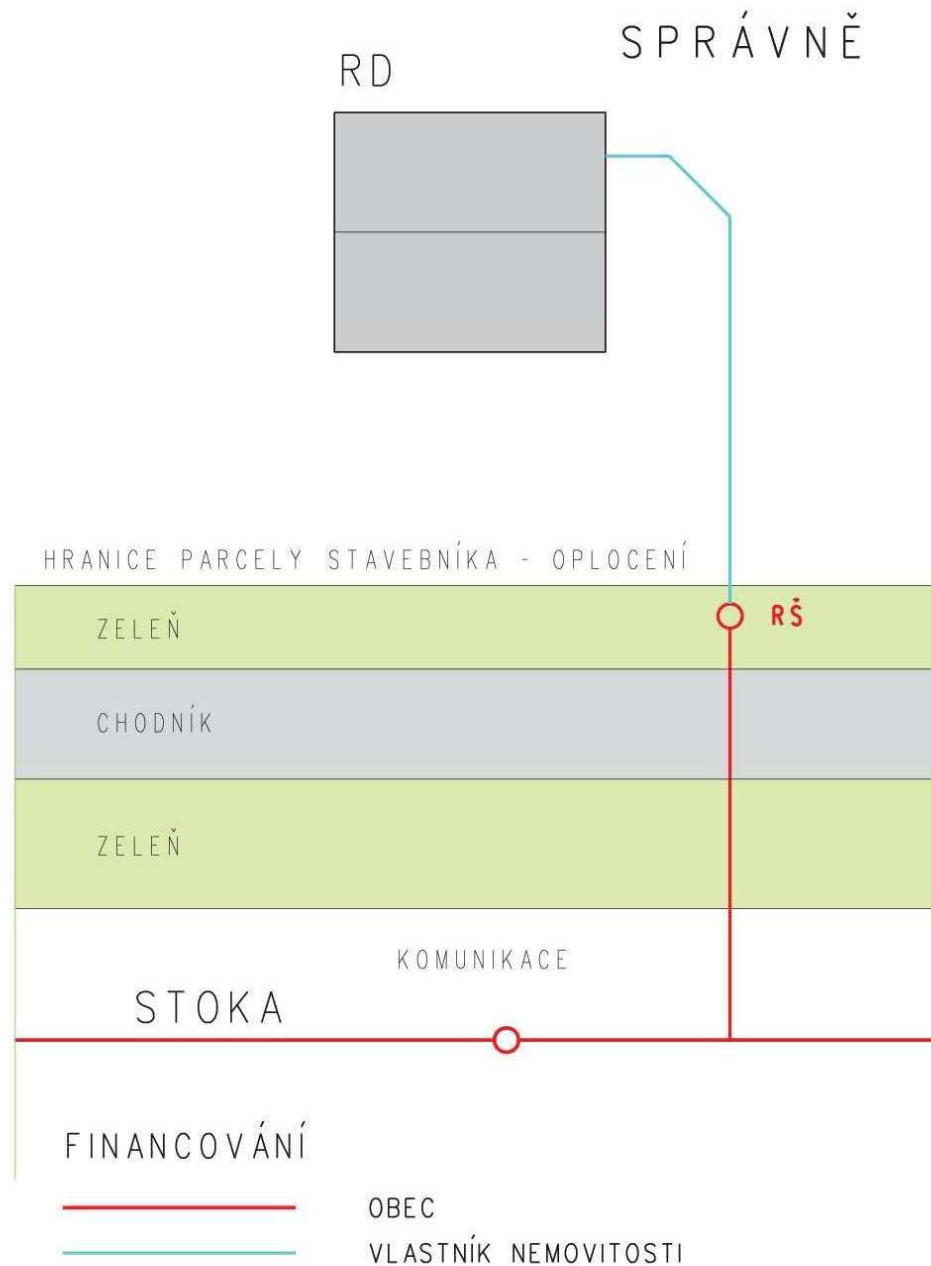


VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU - PŘÍPOJENÍ DVOU VÝVODŮ

SPRÁVNĚ

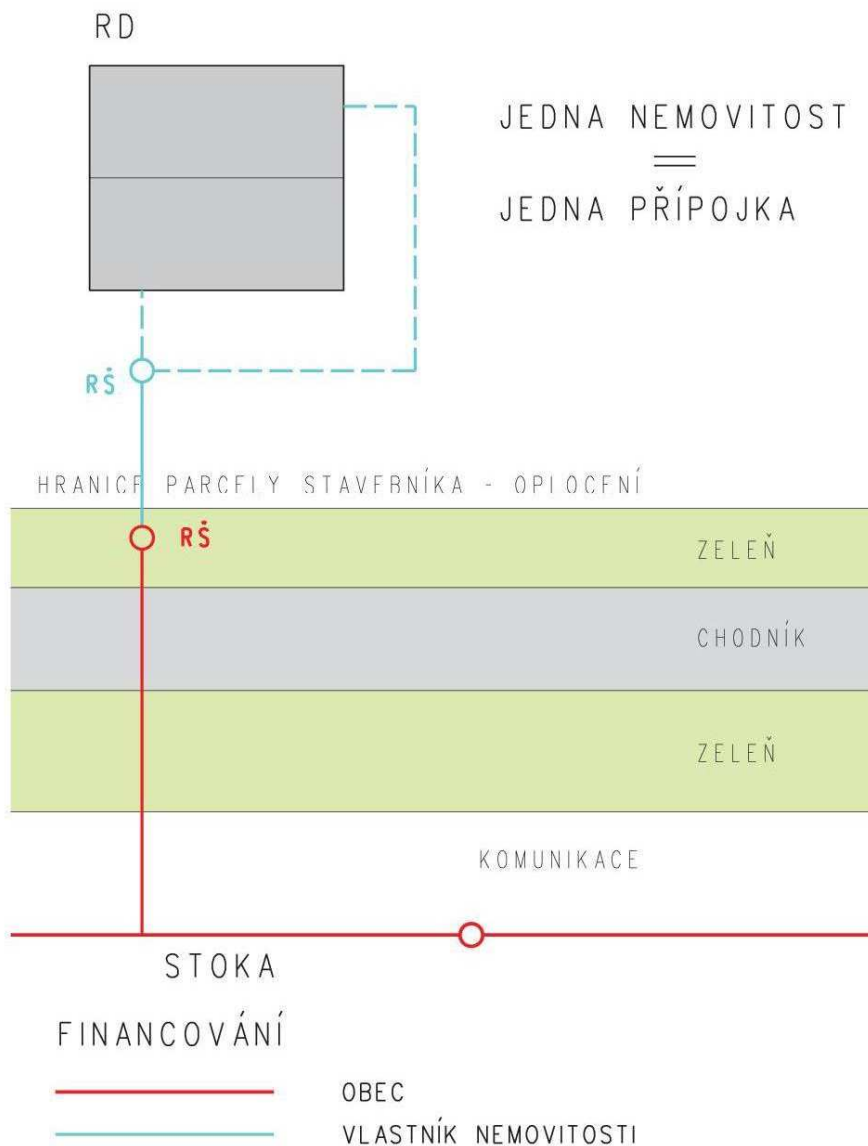


VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU - PŘÍPOJENÍ DVOU VÝVODŮ

ŠPATNĚ

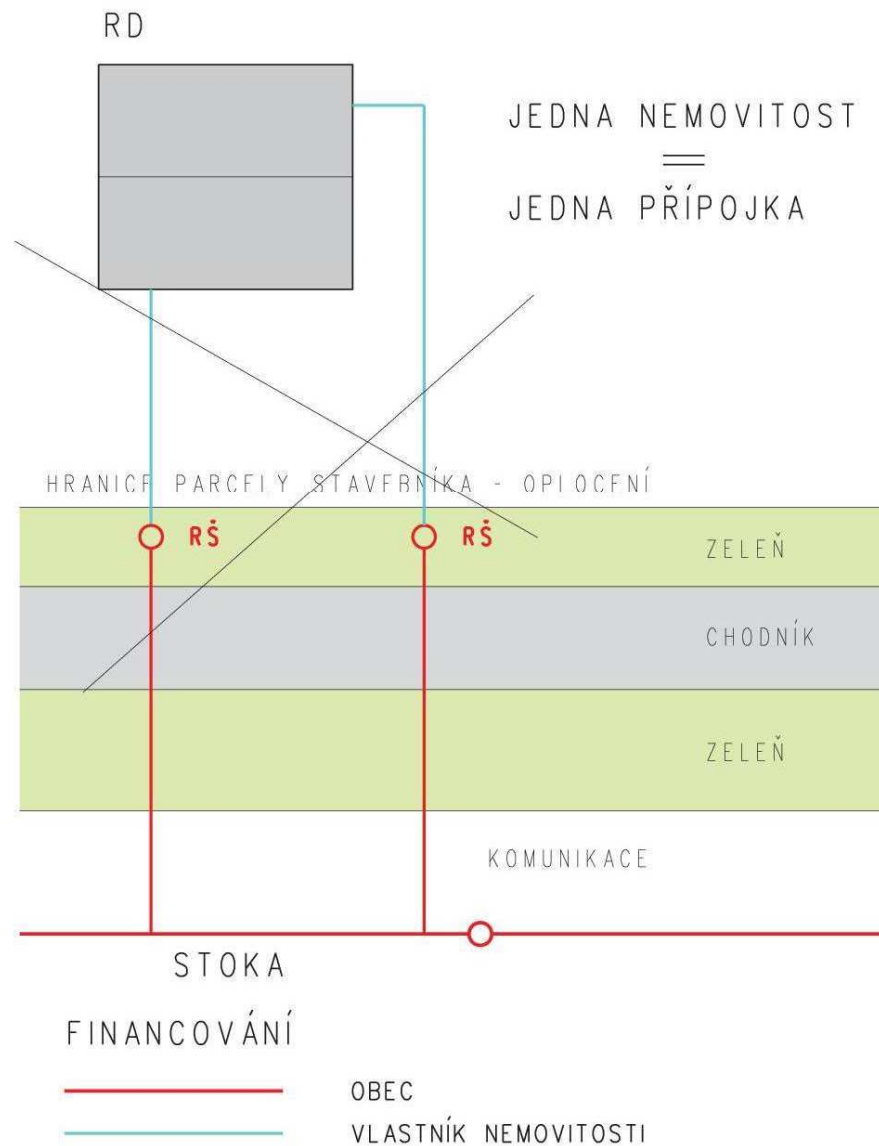

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU - PŘIPOJENÍ DVOU OBJEKTŮ

SPRÁVNĚ

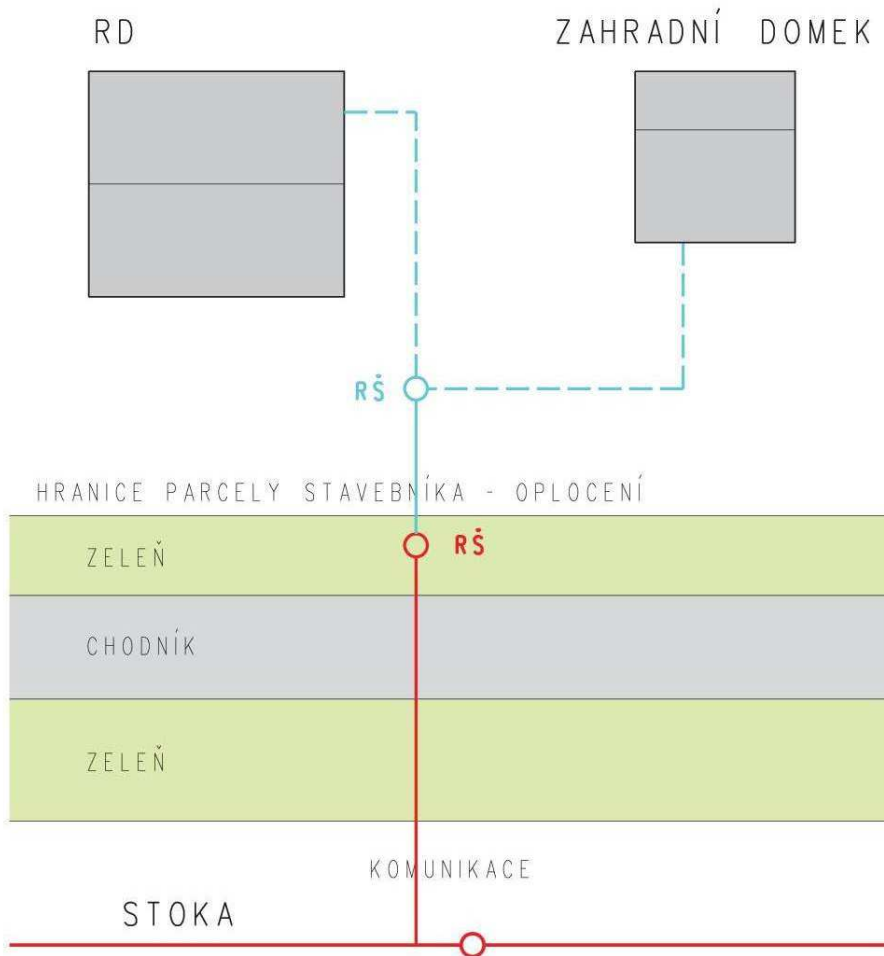

FINANCOVÁNÍ




OBEC

VLASTNÍK NEMOVITOSTI

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU - PŘIPOJENÍ DVOU OBJEKTŮ

ŠPATNĚ

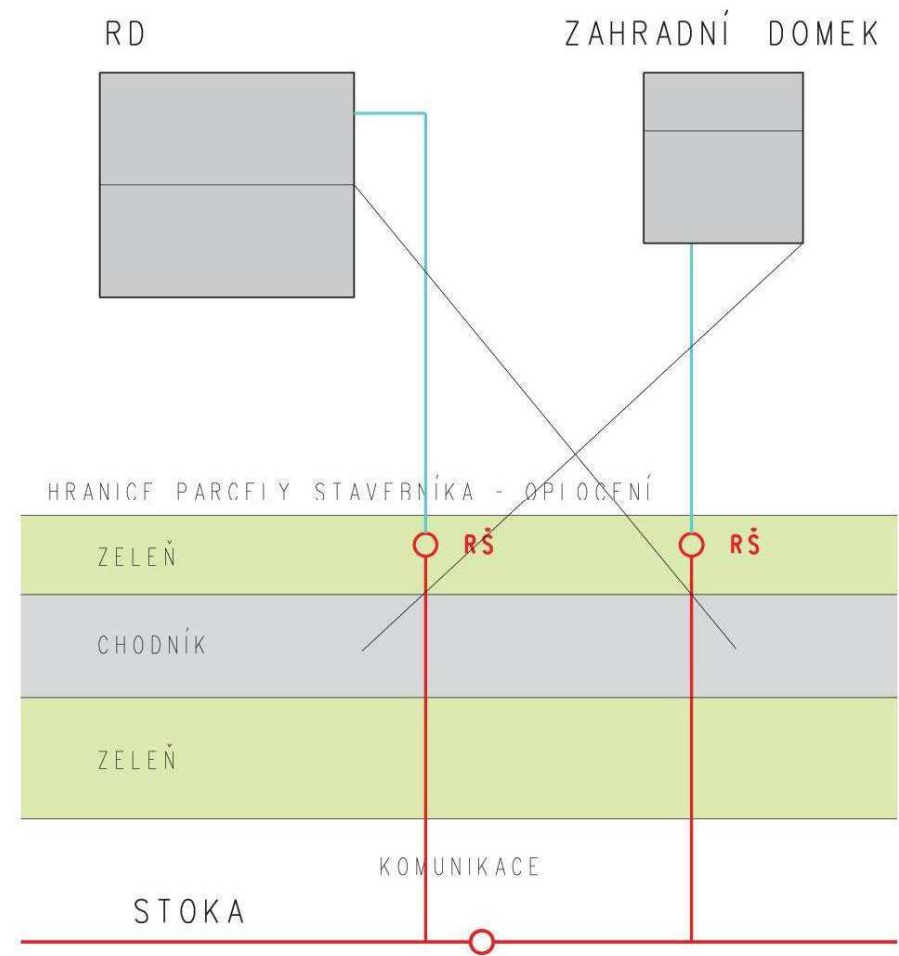

FINANCOVÁNÍ




OBEC

VLASTNÍK NEMOVITOSTI

PŘÍPOJKY

VYŘAZENÍ ŽUMPY, SEPTIKU Z PROVOZU

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU
DO ŽUMPY JSOU SVEDENY VŠECHNY ODPADNÍ VODY. (WC, KUCHYŇ, KOUPELNA)

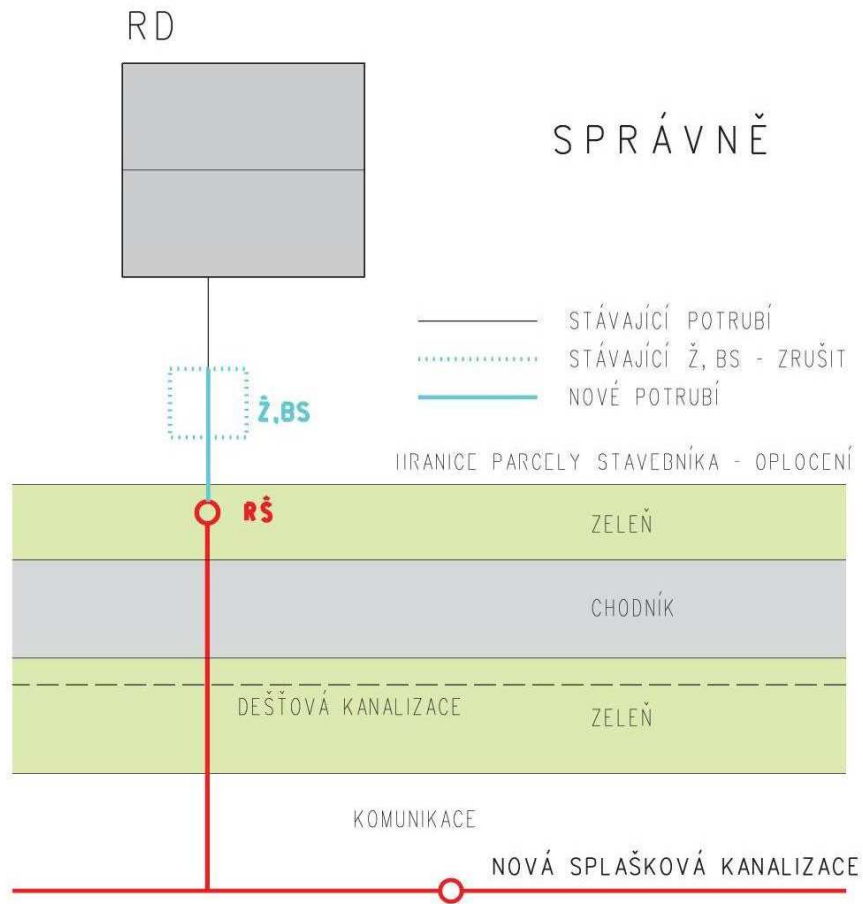

FINANCOVÁNÍ

- OBEC
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI


ZKRATKY

- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
- Ž ŽUMPA
- BS BIOLOGICKÝ SEPTIK
- DČOV DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

PŘÍPOJKY

VYŘAZENÍ ŽUMPY, SEPTIKU Z PROVOZU

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU
DO ŽUMPY JSOU SVEDENY VŠECHNY ODPADNÍ VODY. (WC, KUCHYŇ, KOUPELNA)

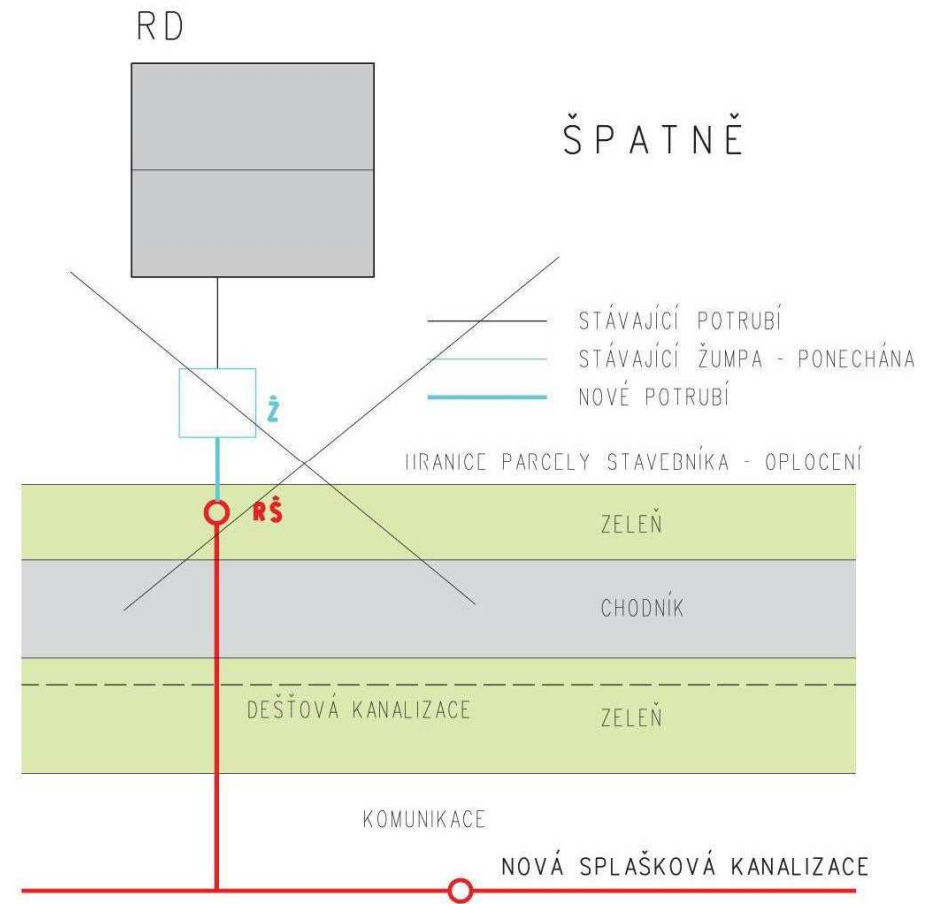

FINANCOVÁNÍ

- OBEC
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI


ZKRATKY

- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
- Ž ŽUMPA
- S SEPTIK
- DČOV DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

PŘÍPOJKY

VYŘAZENÍ ŽUMPY Z PROVOZU

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU
DO ŽUMPY JSOU SVEDENY POUZE ODPADNÍ VODY Z WC.
KUCHYŇ, KOUPELNA DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE

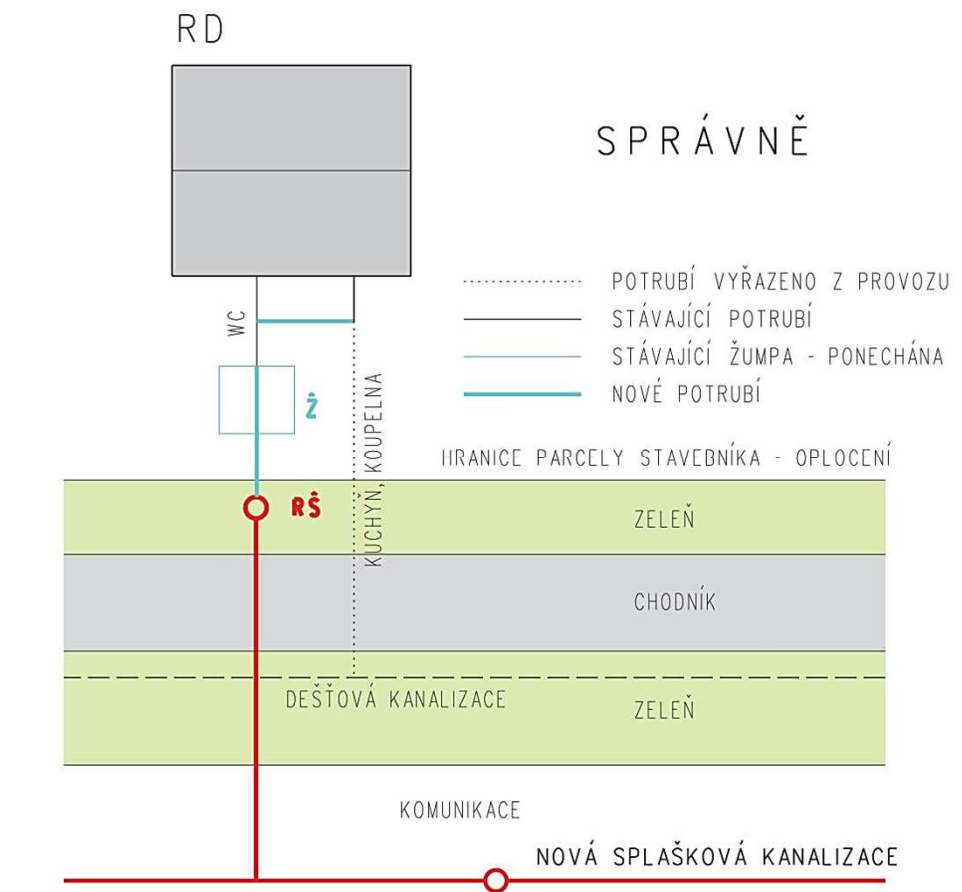

FINANCOVÁNÍ

— OBEC
— VLASTNÍK NEMOVITOSTI


ZKRATKY

RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
Ž ŽUMPA
S SEPTIK
DČOV DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

PŘÍPOJKY

VYŘAZENÍ ŽUMPY Z PROVOZU

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU
DO ŽUMPY JSOU SVEDENY POUZE ODPADNÍ VODY Z WC.
KUCHYŇ, KOUPELNA DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE

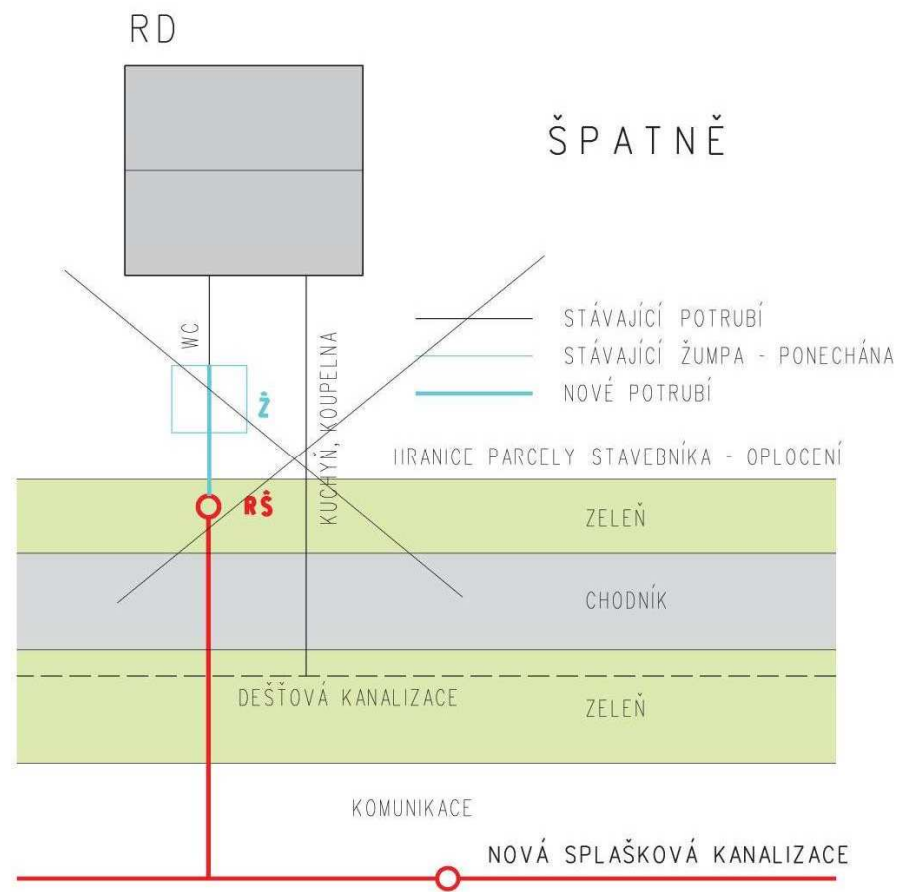

FINANCOVÁNÍ

— OBEC
— VLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZKRATKY

RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
Ž ŽUMPA
S SEPTIK
DČOV DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD